




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 170 mm. - Diameter: 80 mm.

HYSTERESE

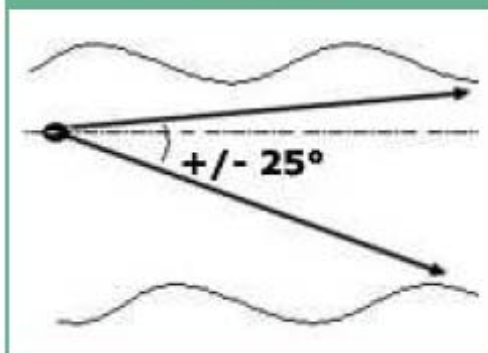

FORTRÅDNING

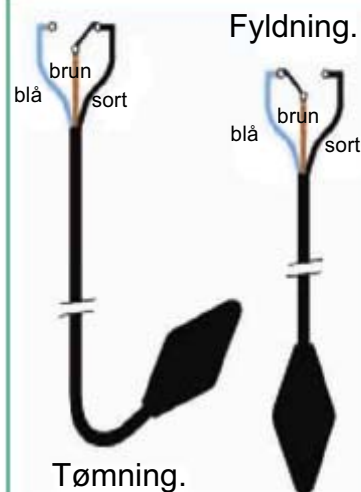

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOBA er beregnet til forskellige væsker. Perfekt til pumpestationer, applikationer på byggepladser, renseanlæg, i industrien og som "ALARM" vippe.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,15
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	12, 24, 48 VAC/VDC eller 250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	16 (6) A (16 A Ohmsk - 6 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren eller HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	200 g
kabel vægt	Neopren 115 g/m - HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)

