




ANVENDELSE

VR - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 130 mm. - Diameter: 70 mm.

HYSTERESE

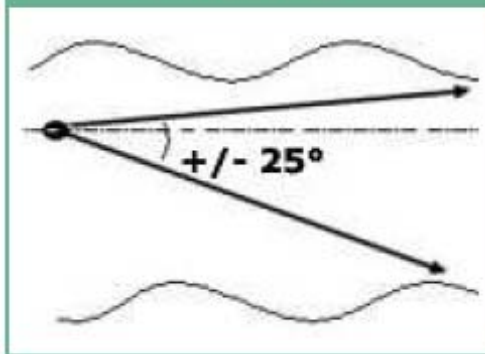

FORTRÅDNING

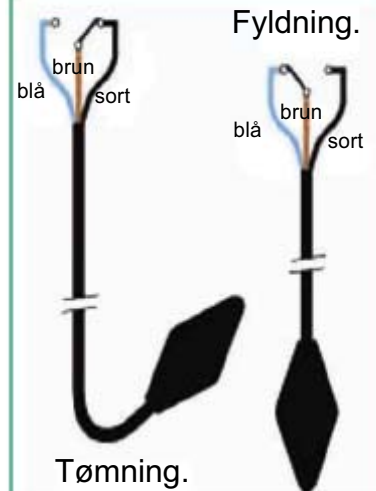

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOBA SMALL er beregnet til forskellige væsker, som SOBA men med en mindre størrelse. Specielt beregnet for mindre tanke og prefabrikeret pumpestationer. Kan bruges som en "ALARM" vippe.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,25
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	12, 24, 48 VAC/VDC eller 250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	16 (6) A (16 A Ohmsk - 6 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren eller HR HY (hypalon) H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	110 g
kabel vægt	Neopren 115 g/m - HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)

