




ANVENDELSE

V / R - Tømning / Fyldning.


DIMENSIONER

Højde: 152 mm. - Diameter: 95 mm.

HYSTERESE

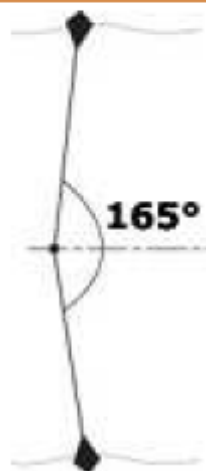

FORTRÅDNING

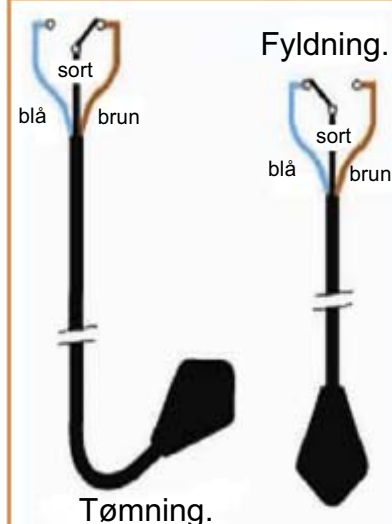

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

ATS165 er en enestående vippe med en 165° arbejdsvinkel som total fjerner stødstarter på pumpe-motorer, selv i meget urolige væsker. Der udover er ATS 165 i stand til at styre enhver pumpe med en vippe i stede for 2 standard vipper. Enheden er i stand til at regulere 1,5 meter mellem højt og lavt niveau.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,50
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	20 (8) A (20 A Ohmsk - 8 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skiftekontakt
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren eller HR HY (hypalon) H7RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	325 g
kabel vægt	Neopren 115 g/m - HR HY 110 g/m
Regulerbar vægt på kabel (option)	230 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 10, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)

