



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW


ATS165 EP Niveauvippe Certificeret ACS for drikkevand




ANVENDELSE
VR - Tømning / Fyldning.

DIMENSIONER
Højde: 152 mm. - Diameter: 95 mm.

HYSTERESE

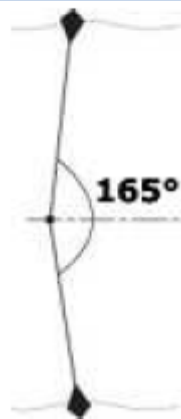

FORTRÅDNING

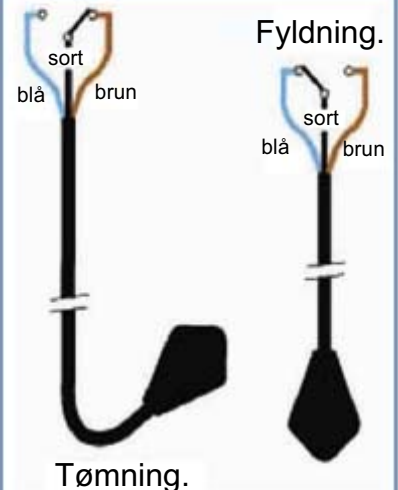

Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

ATS165 EP er fremstillet i specielle råmaterialer som gør den velegnet til rent drikkevand for ACS certificering med samme teknisk specifikation som standard ATS165.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Omnidirectional
Tilladt vægtfylde	0,70 til 1,10
Maksimal tryk	3,5 Bar
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	16 (6) A (16 A Ohmsk - 6 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Nikkel skifte kontakt
Konisk skal	Speciel polypropylen certificeret ACS
Kabel	Speciel EPDM certificeret ACS - A07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ² - blå kappe ACS
Vippe vægt uden kabel	325 g
kabel vægt	105 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	230 g rustfri stål AISI 316L
Standard kabel længde (serie)	5, 10, 15, 20 og 25 m (andre på forespørgelse)



ATMI-Z.A, 2 avenue des Bosquets, 78180 Montigny le Bretonneux
Tel/Phone + 33 (0)1 61 37 35 60 Telefax + 33 (0)1 61 37 35 69
info@atmi.fr www.atmi.fr



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk