



POLYPACK® M

Batch eller **manuel** forberedelse af polymer,
pulver og emulsion

- Kapacitet: fra 200 til 3000 liter.
- Beholdere i polyethylen anti-UV forsynet med inspektionsdæksel.
- Indstøbte måleinddeling.
- Pulverspreder med fyldetragt (7 liter kapacitet).
- Elektrisk omrører monteret på beholder.
- Udtag og tømme tilslutninger.

POLYPACK® AP

Vedvarende og **automatisk** forberedelse af polymer,
pulver

- Udtag / doseringsflow: op til 13340 l/h i standard version.
- Design:
 - En 3 kammer palletank(*): klargøring, modning og dosering.
 - Et system til opblende pulveret.
 - Fra 1 til 3 omrører (afhængig af model).
 - Styrekasse.
 - En fødesnegl med forsyningsfyldetragt.
 - Niveaufølere for styring.
- Options:
 - fyldetragt til automatisk fyldning af pulver fødesnegl.
 - Pumpe monteret på beholder.
 - Dobbelt funktion: pulver + emulsion.
 - Fortyndningsenhed fra 2 til 20 m³/h.

(*AP430 version: palletank med 2 kammerer.




Polypack® AP 1340



Polypack® M 500

● Valg af Polypack® AP

Udtag / doseringsflow (l/h).

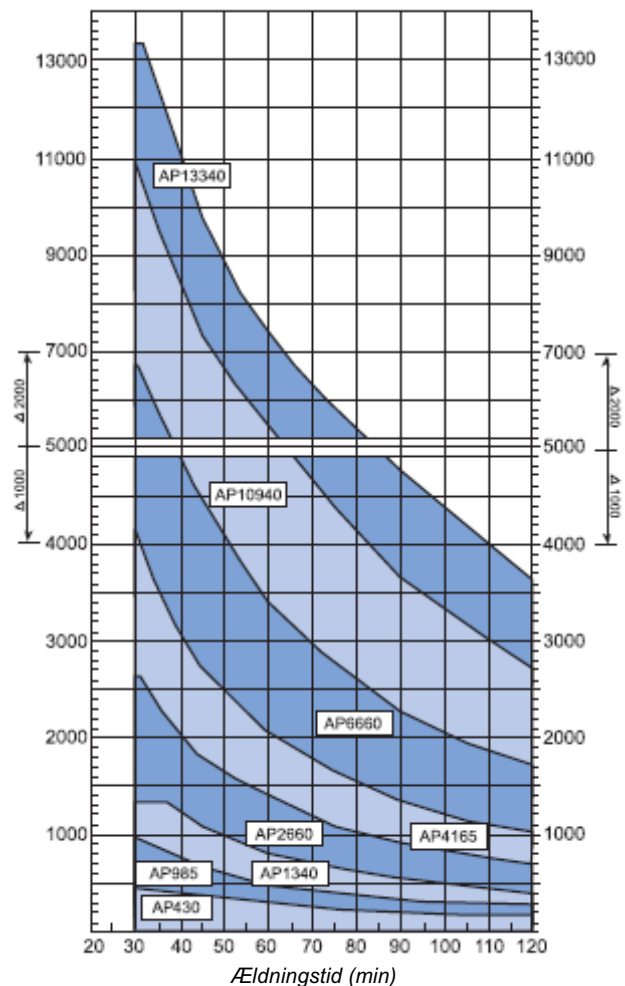

POLYPACK®

Polymerblandestation

POLYPACK® AE

Vedvarende og **automatisk** forberedelse af polymer,
emulsion


- Udtag / doseringsflow: op til 4400 l/h i standard version
- En 3 kammer palletank:
 - klargøring, modning og dosering.
 - En vandforsyningsenhed.
 - En omrører forsynet med 2 propeller.
 - Niveaufølere for styring
 - Doseringspumpe til dosering af koncentreret polymer emulsion.
 - Styrekasse.

● Options:

- Opbevaring af koncentreret polymer.
- Fordeling af fortyndet polymer.
- Fortyndningsgruppe fra 2 til 20 m³/h.

● Valg af Polypack® AE

Udtag / doseringsflow (l/h).

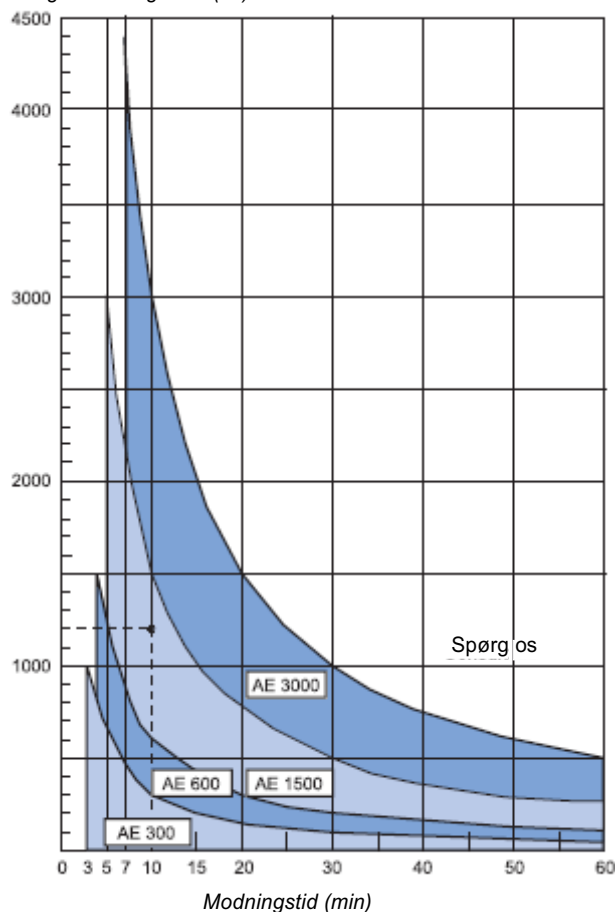

Polypack® AE 1500

For eksempel:

For 10 minutters modningstid og færdig opløsningsflow af fortyndet polymer på 1200 l/h, skal vælges POLYPACK® AE 1500.



10, Grande Rue, 27360 Pont-Saint-Pierre, France
Tel/Phone +33 2 32 68 30 00 Telefax +33 2 32 68 30 93
contact@miltonroy-europe.com www.miltonroy-europe.com



PEO-TECH

AUTOMATION · DOSERING · ANALYSE · NIVEAU · FLOW

Bødkervej 2C, DK-4300 Holbæk, Denmark
Tel/Phone + 45 59 43 64 69 Telefax + 45 59 43 65 69
peo-tech@peo-tech.dk www.peo-tech.dk